



# СКОБЫ ZSZYWKI

**из проволоки разного диаметра:  
малого – среднего – большого**

*o różnym przekroju drutu:  
małym – średnim – dużym*

вариант	применяемый размер (мм)	ёмкость магазина (шт.)	рабочее давление (бар)	вес (кг)	расход воздуха (л/цикл)	размеры (мм - Д x Ш x В)
wersja	stosowany rozmiar (mm)	pojemność magazynku (szt.)	ciśnienie robocze (bar)	waga (kg)	zużycie powietrza (litr/cykl)	wymiary (mm - L x W x H)



M1.40 CL

Вариант NS  
Wersja NS

710	M1.40 CL	20 ÷ 40	160	5 ÷ 7,5	1,80	1,00	345 x 77 x 245
	M1.40 NS	20 ÷ 40	160	5 ÷ 7,5	1,80	1,00	345 x 77 x 245



M1.50 Light


720	M1.50 Light	20 ÷ 50	160	5 ÷ 7,5	2,20	1,40	345 x 77 x 285
-----	-------------	---------	-----	---------	------	------	----------------



M1.50

810	M1.50	20 ÷ 50	160	5 ÷ 7,5	2,25	1,40	354 x 98 x 282
-----	-------	---------	-----	---------	------	------	----------------

M1

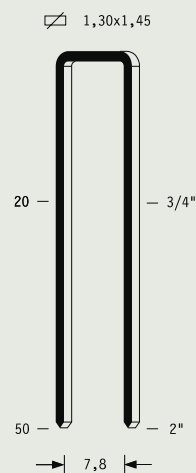Размер / Rozmiar: 17  
Корона скобы / Korona zszywki: .410" (7/16")

## ОПИСАНИЕ / OPIS


Количество скоб в полоске: 75  
Ilość zszywek w pasku: 75Отделка: с покрытием.  
Wykończenie: powlekane.По заказу: оцинкованные.  
Na zamówienie: ocynkowane.

## ПРИМЕНЕНИЕ / ZASTOSOWANIE

Обшивка, предварительное крепление полов, настил крыши, обрешётка, изготовление оконных элементов, ограждения, отделка мебели, сборка шкафов и мебели, решётчатая тара, производство коробок и гонта, деревянная упаковка, ремонт грузовых поддонов, подпоры, декоративная отделка.

Osłony, wstępne mocowanie podłogi, poszycia dachowe, pelisy, produkcja elementów okien, ogrodzenia, wykończenie mebli pokojowych, montaż gablot i mebli, kratownice, produkcja pudełek, montaż gontu, opakowania drewniane, naprawa palet, podpory, dekoratorstwo.

M2

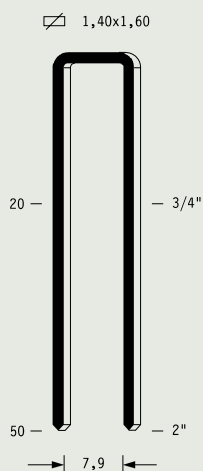

Размер / Rozmiar: 16  
Корона скобы / Korona zszywki: 420° (7/16°)

**ОПИСАНИЕ / OPIS**

Количество скоб в полоске: 71  
Ilość zszywek w pasku: 71

Отделка: с покрытием.  
Wykończenie: powlekane.

По заказу: оцинкованные,  
нержавеющая сталь,  
DP (расширяемые).

Na zamówienie: ocynkowane,  
ze stali nierdzewnej,  
DP (rozprężne).

**ПРИМЕНЕНИЕ / ZASTOSOWANIE**

Обшивка, предварительное крепление полов, настил крыши, обрешётка, изготовление оконных элементов, ограждения, отделка мебели, сборка шкафов и мебели, решётчатая тара, производство коробок и гонта, деревянная упаковка, ремонт грузовых поддонов, подпоры, декоративная отделка.

Oslony, wstępne mocowanie podłogi, poszycia dachowe, pelisy, produkcja elementów okien, ogrodzenia, wykończenie mebli pokojowych, montaż gablot i mebli, kratownice, produkcja pudełek, montaż gontu, opakowania drewniane, naprawa palet, podpory, dekoratorstwo.

вариант	применяемый размер (мм)	ёмкость магазина (шт.)	рабочее давление (бар)	вес (кг)	расход воздуха (л/цикл)	размеры (мм - Д x Ш x В)
wersja	stosowany rozmiar (mm)	pojemność magazynku (szt.)	ciśnienie robocze (bar)	waga (kg)	zużycie powietrza (litr/cykl)	wymiary (mm - L x W x H)



M2.38 B

410	M2.38 B	15 ÷ 40	80	5 ÷ 7,5	1,50	0,54	234 x 58 x 245
-----	---------	---------	----	---------	------	------	----------------



M2.38 CL

710	M2.38 CL	20 ÷ 40	145	5 ÷ 7,5	1,80	1,00	345 x 77 x 245
	M2.38 NS	20 ÷ 40	145	5 ÷ 7,5	1,80	1,00	345 x 77 x 245
	M2.38 NO-SAG	20 ÷ 40	145	5 ÷ 7,5	1,80	1,00	345 x 77 x 245



Вариант NS  
Wersja NS



Вариант NO-SAG  
Wersja NO-SAG



M2.45

720	M2.45	20 ÷ 50	145	5 ÷ 7,5	2,20	1,40	345 x 77 x 285
-----	-------	---------	-----	---------	------	------	----------------



M2.50

810	M2.50	20 ÷ 50	145	5 ÷ 7,5	2,25	1,40	354 x 98 x 282
-----	-------	---------	-----	---------	------	------	----------------

вариант	применяемый размер (мм)	ёмкость магазина (шт.)	рабочее давление (бар)	вес (кг)	расход воздуха (л/цикл)	размеры (мм - Д x Ш x В)
wersja	stosowany rozmiar (mm)	pojemność magazynku (szt.)	ciśnienie robocze (bar)	waga (kg)	zużycie powietrza (litr/cykl)	wymiary (mm - L x W x H)



700.32 NO-SAG

710	<b>700-32 NO-SAG</b>	20 ÷ 32	100	5 ÷ 7,5	1,80	1,00	280 x 77 x 245
-----	----------------------	---------	-----	---------	------	------	----------------



700.45

720	<b>700.45</b>	20 ÷ 50	145	5 ÷ 7,5	2,20	1,40	345 x 77 x 285
-----	---------------	---------	-----	---------	------	------	----------------




700.65

810	<b>700.65</b>	20 ÷ 65	145	5 ÷ 7,5	2,10	1,40	355 x 98 x 282
-----	---------------	---------	-----	---------	------	------	----------------

Вариант NO-SAG  
Wersja NO-SAG

700

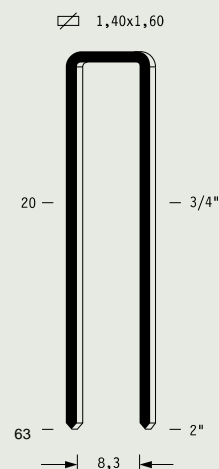Размер / Rozmiar: 16  
Корона скобы / Korona zszywki: 436° (7/16°)**ОПИСАНИЕ / OPIS**Количество скоб в полоске: 71  
Ilość zszywek w pasku: 71Отделка: с покрытием.  
Wykończenie: powlekane.По заказу: оцинкованные,  
нержавеющая сталь,  
DP (расширяемые).Na zamówienie: ocynkowane, ze  
stali nierdzewnej,  
DP (rozprężne).**ПРИМЕНЕНИЕ / ZASTOSOWANIE**

Обшивка, предварительное крепление полов, настил крыши, обрешётка, изготовление оконных элементов, ограждения, отделка мебели, сборка шкафов и мебели, решётчатая тара, производство коробок и гонта, деревянная упаковка, ремонт грузовых поддонов, подпоры, декоративная отделка.

Osłony, wstępne mocowanie podłogi, poszycia dachowe, pelisy, produkcja elementów okien, ogrodzenia, wykończenie mebli pokojowych, montaż gablot i mebli, kratownice, produkcja pudełek, montaż gontu, opakowania drewniane, naprawa palet, podpory, dekoratorstwo.

вариант	применяемый размер (мм)	ёмкость магазина (шт.)	рабочее давление (бар)	вес (кг)	расход воздуха (л/цикл)	размеры (мм - Д x Ш x В)
wersja	stosowany rozmiar (mm)	pojemność magazynku (szt.)	ciśnienie robocze (bar)	waga (kg)	zużycie powietrza (litr/cykl)	wymiary (mm - L x W x H)



WK.38

Вариант ROOFING  
Wersja ROOFING

710	WK.38	15 ÷ 38	150	5 ÷ 7,5	2,20	1,00	350 x 77 x 230
	WK.38 ROOFING	15 ÷ 38	150	5 ÷ 7,5	2,30	1,00	350 x 83 x 230



WS.38

Вариант ROOFING  
Wersja ROOFING

710	WS.38	15 ÷ 38	150	5 ÷ 7,5	2,20	1,00	350 x 77 x 230
	WS.38 ROOFING	15 ÷ 38	150	5 ÷ 7,5	2,30	1,00	350 x 83 x 230




WP.38

Вариант ROOFING  
Wersja ROOFING

710	WP.38	15 ÷ 38	150	5 ÷ 7,5	2,20	1,00	350 x 77 x 230
	WP.38 ROOFING	15 ÷ 38	150	5 ÷ 7,5	2,30	1,00	350 x 83 x 230


WK



WS



WP



## ОПИСАНИЕ / OPIS

Количество скоб в полоске: 71

Ilość zszywek w pasku: 71

Отделка: с покрытием.

Wykończenie: powlekane.

По заказу: оцинкованные,  
нержавеющая сталь,  
DP (расширяемые).Na zamówienie: ocynkowane, ze stali  
nierdzewnej, DP (rozprężne).

## ПРИМЕНЕНИЕ / ZASTOSOWANIE

Кровельные работы, мебельное  
производство, оконные и дверные  
рамы, изоляция, изоляция и облицовка  
из войлока, упаковка (гладкий картон),  
монтаж жести и гонта.Dekarstwo, meblarstwo, ramy drzwi i okien,  
izolacja, izolacja i okładziny z filcu,  
pakowanie (gładki karton), montaż blachy  
i gontu.