



СКОБЫ ZSZYWKI

из проволоки разного диаметра:
малого – среднего – большого

*o różnym przekroju drutu:
małym – średnim – dużym*

| СЕРИЯ / INSTRUMENT SERIA | ВАРИАНТ wersja | применяемый размер (мм) stosowany rozmiar (mm) | ёмкость магазина (шт.) pojemność magazynku (szt.) | рабочее давление (бар) ciśnienie robocze (bar) | вес (кг) waga (kg) | расход воздуха (л/цикл) zużycie powietrza (litr/cykl) | размеры (мм - Д x Ш x В) wymiały (mm - L x W x H) |
|--------------------------------|-------------------|---|--|---|-----------------------|--|--|
|--------------------------------|-------------------|---|--|---|-----------------------|--|--|



90.16

| | | | | | | | |
|------|-------|--------|-----|-------|------|------|----------------|
| MINI | 90.16 | 9 ÷ 15 | 100 | 4 ÷ 7 | 0,90 | 0,13 | 216 x 43 x 148 |
|------|-------|--------|-----|-------|------|------|----------------|



90.28

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------|-----|---------|------|------|----------------|
| 210 | 90.28 | 9 ÷ 28 | 100 | 5 ÷ 7,5 | 1,15 | 0,31 | 219 x 50 x 211 |
|-----|-------|--------|-----|---------|------|------|----------------|



90.25 CLT

| | | | | | | | |
|-----|-----------|--------|-----|---------|------|------|----------------|
| 210 | 90.25 CLT | 9 ÷ 25 | 200 | 5 ÷ 7,5 | 1,40 | 0,31 | 380 x 50 x 211 |
|-----|-----------|--------|-----|---------|------|------|----------------|



90.32


| | | | | | | | |
|-----|---------|--------|-----|---------|------|------|----------------|
| 410 | 90.32 | 9 ÷ 32 | 115 | 5 ÷ 7,5 | 1,25 | 0,45 | 246 x 58 x 216 |
| | 90.32 R | 9 ÷ 32 | 115 | 5 ÷ 7,5 | 1,25 | 0,45 | 246 x 58 x 219 |

Вариант R
Wersja R

СКОБЫ ИЗ ПРОВОЛОКИ СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНЫ ZSZYWKI Z GRUBSZEGO DRUTU

90

1,00x1,25

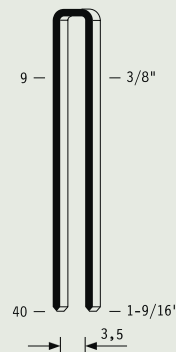Размер / Rozmiar: 18
Корона скобы / Korona zszywki: 210° (1/4")

ОПИСАНИЕ / OPIS

Количество скоб в полоске: 100
Ilość zszywek w pasku: 100

Отделка: с покрытием.
Wykończenie: powlekane.

По заказу: оцинкованные,
нержавеющая сталь,
алюминиевые,
DP (расширяемые).

Na zamówienie: ocynkowane, ze stali
nierdzewnej,
aluminiumowe,
DP (rozprężne).

ПРИМЕНЕНИЕ / ZASTOSOWANIE


Сборка мебели и шкафчиков, упаковка,
защита и подготовк сборки дверей
и изоляции, монтаж половых досок,
монтаж алюминиевых и виниловых
панелей и планок, соединение
элементов обивки, крепление гонтов,
производство высувных ящиков,
задних стенок шкафов и деревянных
решёток.

Montaż mebli i szafek, pakowanie,
zabezpieczenie i przygotowanie montażu
drzwi i izolacji, montaż desek podłogowych,
paneli i listew aluminiumowych oraz
winylowych, łączenie elementów tapicerki,
mocowanie gontów, produkcja szuflad, tyłów
szafek i drewnianych kratownic.

СКОБЫ ИЗ ПРОВОЛОКИ СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНЫ ZSZYWKI Z GRUBSZEGO DRUTU

90

1,00x1,25

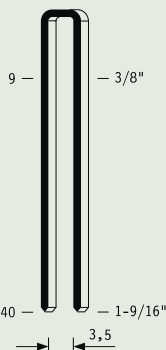

Размер / rozmiar: 18
Корона скобы / korona zszywki: 210° (14°)

ОПИСАНИЕ / OPIS

Количество скоб в полоске: 100
Ilość zszywek w pasku: 100

Отделка: с покрытием.
Wykończenie: powlekane.

По заказу: оцинкованные,
нержавеющая сталь,
алюминиевые,
DP (расширяемые).

Na zamówienie: ocynkowane, ze stali
nierdzewnej,
aluminiumowe,
DP (rozprężne).

ПРИМЕНЕНИЕ / ZASTOSOWANIE

Сборка мебели и шкафчиков, упаковка,
защита и подготовка сборки дверей
и изоляции, монтаж половых досок,
монтаж алюминиевых и виниловых
панелей и планок, соединение
элементов обивки, крепление гонтов,
производство высувных ящиков,
задних стенок шкафов и деревянных
решёток.

Montaż mebli i szafek, pakowanie,
zabezpieczanie i przygotowanie montażu
drzwi i izolacji, montaż desek podłogowych,
paneli i listew aluminiowych oraz
winiłowych, łączenie elementów tapicerki,
mocowanie gontów, produkcja szuflad, tyłów
szafek i drewnianych kratownic.

Серия / Seria

90

| вариант | применяемый размер (мм) | ёмкость магазина (шт.) | рабочее давление (бар) | вес (кг) | расход воздуха (л/цикл) | размеры (мм - Д x Ш x В) |
|---------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------------|--------------------------|
| wersja | stosowany rozmiar (mm) | pojemność magazynku (szt.) | ciśnienie robocze (bar) | waga (kg) | zużycie powietrza (litr/cykl) | wymiary (mm - L x W x H) |



90.38



90.38 B

| | | | | | | | |
|-----|---------|---------|-----|---------|------|------|----------------|
| 410 | 90.38 | 15 ÷ 40 | 115 | 5 ÷ 7,5 | 1,35 | 0,54 | 246 x 58 x 248 |
| | 90.38 B | 15 ÷ 40 | 105 | 5 ÷ 7,5 | 1,45 | 0,54 | 234 x 58 x 245 |



90.38 CLD3

| | | | | | | | |
|-----|------------|---------|-----|---------|------|------|----------------|
| 410 | 90.38 CLD3 | 15 ÷ 40 | 300 | 5 ÷ 7,5 | 1,60 | 0,54 | 480 x 58 x 241 |
|-----|------------|---------|-----|---------|------|------|----------------|



90.40



Вариант NS
Wersja MS

| | | | | | | | |
|-----|----------|---------|-----|---------|------|------|----------------|
| 710 | 90.40 | 20 ÷ 40 | 130 | 4,5 ÷ 7 | 1,80 | 1,00 | 280 x 77 x 245 |
| | 90.40 NS | 20 ÷ 40 | 130 | 4,5 ÷ 7 | 1,80 | 1,00 | 280 x 77 x 245 |

| вариант | применяемый размер (мм) | ёмкость магазина (шт.) | рабочее давление (бар) | вес (кг) | расход воздуха (л/цикл) | размеры (мм - Д x Ш x В) |
|---------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------------|--------------------------|
| wersja | stosowany rozmiar (mm) | pojemność magazynku (szt.) | ciśnienie robocze (bar) | waga (kg) | zużycie powietrza (litr/cykl) | wymiary (mm - L x W x H) |



92.16

| | | | | | | | |
|------|-------|--------|-----|-------|------|------|----------------|
| MINI | 92.16 | 9 ÷ 15 | 100 | 4 ÷ 7 | 0,90 | 0,13 | 216 x 43 x 148 |
|------|-------|--------|-----|-------|------|------|----------------|



92.25



92.25 SL

| | | | | | | | |
|-----|----------|--------|-----|-------|------|------|----------------|
| 210 | 92.25 | 9 ÷ 25 | 100 | 5 ÷ 7 | 1,10 | 0,31 | 219 x 50 x 211 |
| | 92.25 SL | 9 ÷ 25 | 100 | 5 ÷ 7 | 1,15 | 0,41 | 219 x 50 x 245 |



92.32



92.38

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------|-----|---------|------|------|----------------|
| 410 | 92.32 | 9 ÷ 32 | 115 | 5 ÷ 7,5 | 1,25 | 0,45 | 246 x 58 x 216 |
| | 92.38 | 15 ÷ 40 | 115 | 5 ÷ 7,5 | 1,35 | 0,54 | 246 x 58 x 248 |




92.40

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------|-----|---------|------|------|----------------|
| 710 | 92.40 | 20 ÷ 40 | 130 | 4,5 ÷ 7 | 1,80 | 1,00 | 280 x 77 x 245 |
|-----|-------|---------|-----|---------|------|------|----------------|

СКОБЫ ИЗ ПРОВОЛОКИ СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНЫ ZSZYWKI Z GRUBSZEGO DRUTU

92

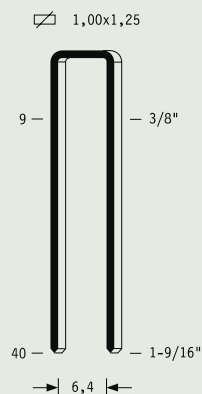

Размер / Rozmiar: 18
Корона скобы / Korona zszywki: 330° (5/16")

ОПИСАНИЕ / OPIS

Количество скоб в полоске: 100
Ilość zszywek w pasku: 100

Отделка: с покрытием.
Wykończenie: powlekane.

По заказу: оцинкованные,
нержавеющая сталь,
алюминиевые,
DP (расширяемые).


Na zamówienie: ocynkowane, ze stali
nierdzewnej,
alumiuniowe,
DP (rozprężne).

ПРИМЕНЕНИЕ / ZASTOSOWANIE

Сборка мебели и шкафчиков, упаковка,
защита и подготовка сборки дверей
и изоляции, монтаж половых досок,
монтаж алюминиевых и виниловых
панелей и планок, соединение
элементов обивки, крепление гонтов,
производство высунных ящиков,
задних стенок шкафов и деревянных
решёток.

Montaż mebli i szafek, pakowanie,
zabezpieczanie i przygotowanie montażu
drzwi i izolacji, montaż desek podłogowych,
paneli i listew aluminiowych oraz
winytowych, łączenie elementów tapicerki,
mocowanie gontów, produkcja szuflad, tyłów
szafek i drewnianych kratownic.

СКОБЫ ИЗ ПРОВОЛОКИ
СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНЫ
ZSZYWKI Z GRUBSZEGO DRUTU
SG44

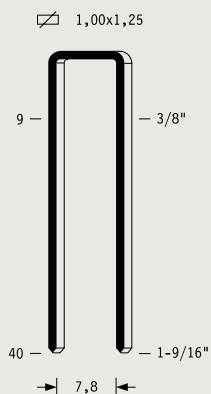

Размер / Rozmiar: 18
Корона скобы / Korona zszywki: .387" (3/8")

ОПИСАНИЕ / OPIS

Количество скоб в полоске: 100
Ilość zszywek w pasku: 100

Отделка: с покрытием:
Wykończenie: powlekane.

По заказу: оцинкованные,
нержавеющая сталь,
алюминиевые,
DP (расширяемые).

Na zamówienie: ocynkowane, ze stali
nierdzewnej,
aluminiumowe,
DP (rozprężne).

ПРИМЕНЕНИЕ / ZASTOSOWANIE

Сборка мебели и шкафчиков, упаковка,
защита и подготовка сборки дверей
и изоляции, монтаж половых досок,
монтаж алюминиевых и виниловых
панелей и планок, соединение
элементов обивки, крепление гонтов,
производство высувных ящиков,
задних стенок шкафов и деревянных
решёток.

Montaż mebli i szafek, pakowanie,
zabezpieczanie i przygotowanie montażu
drzwi i izolacji, montaż desek podłogowych,
paneli i listew aluminiowych oraz
winiłowych, łączenie elementów tapicerki,
mocowanie gontów, produkcja szuflad, tyłów
szafek i drewnianych kratownic.



Серия / Seria

SG44

| вариант | применяемый размер (мм) | ёмкость магазина (шт.) | рабочее давление (бар) | вес (кг) | расход воздуха (л/цикл) | размеры (мм - Д x Ш x В) |
|---------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------------|--------------------------|
| wersja | stosowany rozmiar (mm) | pojemność magazynku (szt.) | ciśnienie robocze (bar) | waga (kg) | zużycie powietrza (litr/cykl) | wymiary (mm - L x W x H) |



| | | | | | | | |
|-----|----------------|--------|-----|-------|------|------|----------------|
| 210 | SG44.25 | 9 ÷ 25 | 100 | 5 ÷ 7 | 1,10 | 0,31 | 219 x 50 x 211 |
|-----|----------------|--------|-----|-------|------|------|----------------|



| | | | | | | | |
|-----|----------------|--------|-----|---------|------|------|----------------|
| 410 | SG44.32 | 9 ÷ 32 | 115 | 5 ÷ 7,5 | 1,25 | 0,45 | 246 x 58 x 216 |
|-----|----------------|--------|-----|---------|------|------|----------------|



| | | | | | | | |
|-----|----------------|---------|-----|---------|------|------|----------------|
| 410 | SG44.38 | 15 ÷ 40 | 115 | 5 ÷ 7,5 | 1,35 | 0,54 | 246 x 58 x 248 |
|-----|----------------|---------|-----|---------|------|------|----------------|



| | | | | | | | |
|-----|----------------|---------|-----|---------|------|------|----------------|
| 710 | SG44.40 | 20 ÷ 40 | 130 | 4,5 ÷ 7 | 1,80 | 1,00 | 280 x 77 x 245 |
|-----|----------------|---------|-----|---------|------|------|----------------|